


3T200ESP90AC

Ürün Grubu	Floresan Ledli Etanj Armatürler
Işık Akısı (Lümen)	8100-9000
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	5000K ~ 8000K
Işık Rengi	Saf Beyaz
Işık Açısı (θ / 2)	80° Işık Yayılım Açısı
AC GÜÇ (Watt)	110watt
Verim	min %90
Lux	2800LUX @ 1m orta dikey
Kasa	Yüksek Soğutma Performansı,Eloksal kaplı Saf Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +50°C
Korunma Sınıfı	IP66 (Dış Ortam)
Çalışma Voltajı	220V (176 ~ 265VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	min 0.93 Kapasitif
Led Miktarı ve Türü	45 adet HB Power LED, 100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	15x100x10
Montaj Aksesuarları	4 köşede yer alan piton askı aparatı
Işık Penceresi	. -60°C +400°C sıcaklığa dayanıklı silikon kaplama 4 parçalı Anodize Saf alüminyum ayna Reflektör

NEMLİ YOĞUŞMA OLAN ORTAMLARA UYGUN ÜRÜN

Bu ürün -22 derecede çalışacak şekilde ışık penceresinin silikon kaplamadan oluşması, bu koşullara özel ayarlanmış yüksek performanslı güç kaynağı, paslanmaz civatalar ve eloksallı alüminyum levhalardan imal edilecektir. Aşağıda görünen resimler bu ürünün tekli örneği olan T200EP ye aittir. Aynı profilin 3lü gruplanmış şekli ile projektör oluşturulacaktır. Aydınlatma özelliği ışığı daha yoğunlaştıran reflektör yapısı ile T200EP den farklılık gösterecektir.

* Yukarıdaki değerler hesaplanmış değerler olup imalat sonrasında küçük farklılıklar gösterebilir.

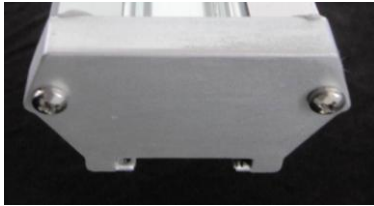

RoHS
LEAD FREE

CE

EVIG LED

