





IND-100

Ürün Grubu	Endüstriyel tip sarkıtma armatür
Işık Akısı (Lümen)	12100LM Sıcak Beyaz (Gün ışığı) 12680LM Saf Beyaz
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	3000K- Sıcak Beyaz, 6500K- Saf Beyaz
Işık Rengi	Sıcak / Saf Beyaz
Işık Açısı (θ / 2)	Parabolic Reflektör / Değişken
AC GÜÇ (Watt)	110watt
Verim	90%
Lux	min 30 LUX @ 11m orta dikey
Kasa	Yüksek Soğutma Performansı,Eloksal kaplı Saf Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Korunma Sınıfı	IP64
Çalışma Voltajı	220V (176 ~ 265VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	0.99 a kadar
Led Miktarı ve Türü	484 adet 120-130LM/ watt performansında HB LED, 100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	Φ50x45
Montaj Aksesuarları	Merkezden askı
Işık Pencerisi	-60°C +400°C sıcaklığa dayanıklı silikon kaplama 4 parçalı Anodize Saf alüminyum Soğutucu

NEMLİ YOĞUŞMA OLAN ORTAMLARA UYGUN ÜRÜN

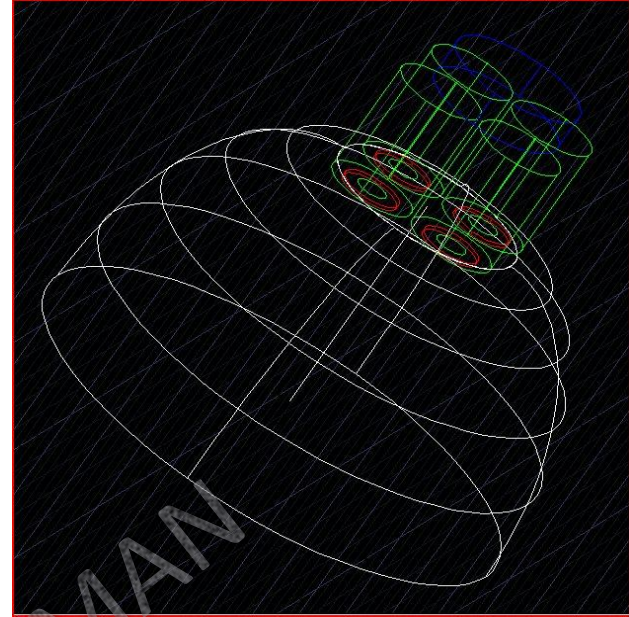

* Yukarıdaki değerler hesaplanmış değerler olup imalat sonrasında küçük farklılıklar gösterebilir.

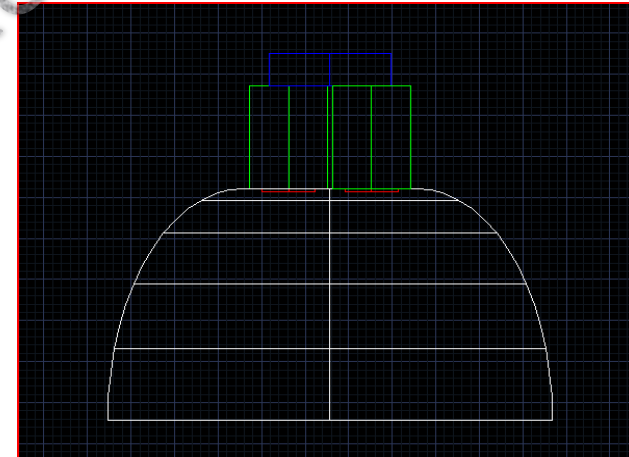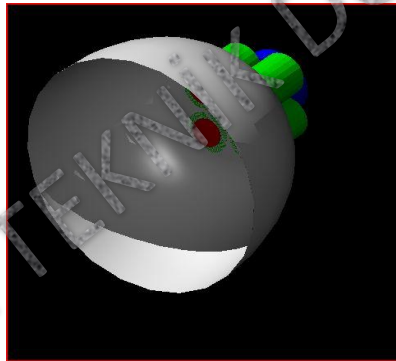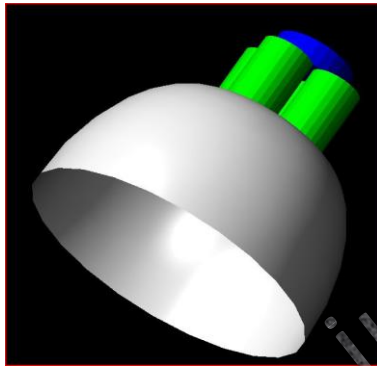

RoHS
LEAD FREE

CE

EVIG LED