



S4T282P104AC

Ürün Grubu	Ledli Projektör
Işık Akısı (Lümen)	10400
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	5000K ~ 8000K
Işık Rengi	Saf Beyaz
Işık Açısı (θ / 2)	80° Işık Yayılım Açısı
AC GÜÇ (Watt)	116watt
Verim	min %90
Lux	3200LUX @ 1m orta dikey
Kasa	Yüksek Soğutma Performansı,Eloksal kaplı Saf Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +50°C
Korunma Sınıfı	IP66 (Dış Ortam)
Çalışma Voltajı	220V (176 ~ 265VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	min 0.93 Kapasitif
Led Miktarı ve Türü	52 adet HB Power LED, 100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	20x82x10
Montaj Aksesuarları	Direk ucu montaj bacağı
Işık Pencerisi	115°C sıcaklığa dayanıklı, tam saydam Polikarbon
	4 parçalı Anodize Saf alüminyum ayna Reflektör

Dış ortama UYGUN ÜRÜN

Bu ürün dökümandaki resimlerdeki ürün T200EPnin 4 lü gruplandırılmış projektör halidir.. Aydınlatma özelliği ışığı daha yoğunlaştıran reflektör yapısı ile T200EP den farklıdır.. Sağ alt köşede yer alan 7T63 projektörü 7 soğutucu kanallı olup 4T28P projektöründe 4 kanal bulunmaktadır ve altta ortadaki resimdeki direk ucu montaj bacağının ortasından yukarı doğru uzanmaktadır..

* Yukarıdaki değerler hesaplanmış değerler olup imalat sonrasında küçük farklılıklar gösterebilir.

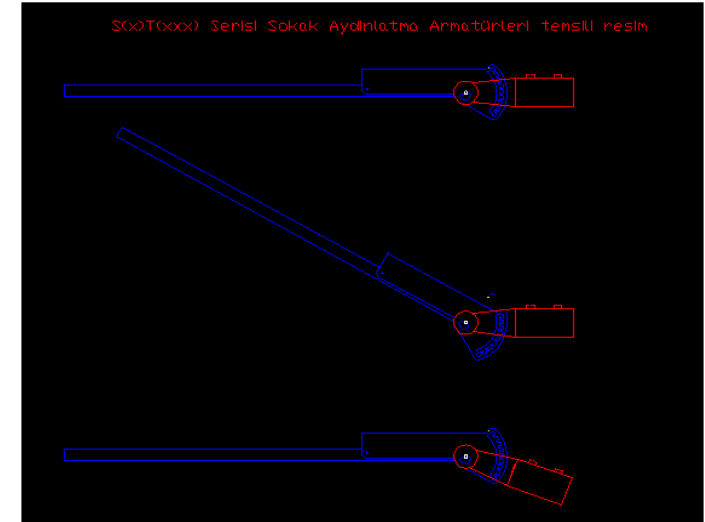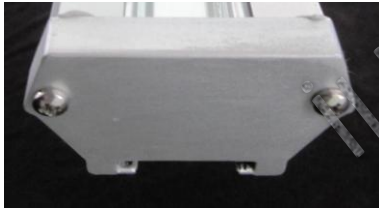

SOOT(XXX) Serisi Sokak Aydınlatma Armatürleri temsilî resim

RoHS LEAD FREE

CE

EVIG LED