


SOKAK-AR01

Ürün Grubu	Sokak Aydınlatma Armatürleri
Işık Akısı (Lümen)	5200
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	5000K ~ 8000K
Işık Rengi	Saf Beyaz
Işık Açısı (θ / 2)	120
AC GÜÇ (Watt)	58
Verim	83%
Lux	1000 LUX @ 1 m dikey (Hesaplanan Tasarım değeri)
Kasa	Alüminyum Enjeksiyon Döküm
Çalışma Sıcaklığı	-20°C +50°C
Korunma Sınıfı	IP66
Çalışma Voltajı	220V (100 ~ 240VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	0,73 cap
Led Miktarı ve Türü	100 ~ 120 Lumen/Watt , 8 adet HB Power LED,100 000 saate varan led ö
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	21.2x40.2 (49.6 boru montaj uzantısı dahil) x7.5
Montaj Aksesuarları	Galvaniz kaplı boru ucu montaj parçası, paslanmaz vidalar
Işık Pencerisi	4mm Temperli Cam

YÜKSEK PERFORMANSLI, ALÜMİNYUM ENJEKSİYON DÖKÜM SOĞUTUCULAR
ÜRÜNÜMÜZDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK REFLEKTÖR KULLANILMAKTADIR

*Model İmalat Seçenekleri
- Sıcak Beyaz Işık Rengi
-24Volt AC/DC Güç kaynağı seçeneği

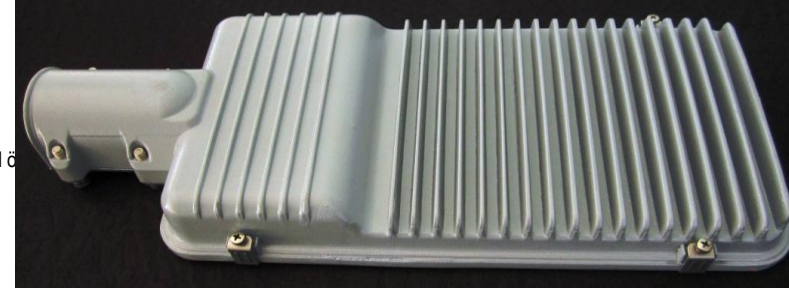

* Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için firmadan bilgi talebinde bulunulmalıdır.

RoHS
LEAD FREE

CE

EVIG LED

