

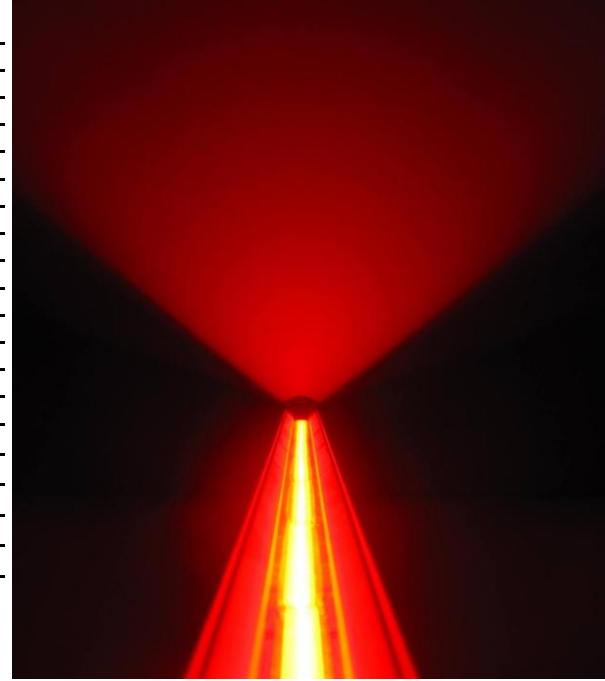


T100RED18AC

Ürün Grubu	Floresan Ledli Armatürler
Işık Akısı (Lümen)	450-600
Dalga Boyu	620-630 nm
Işık Rengi	Kırmızı
Işık Açısı (θ / 2)	60°
AC GÜÇ (Watt)	24
Verim	80%
Lux	135 LUX @ 1m dikey
Kasa	Eloksal Kaplı Saf Alüminyum Kasa
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Korunma Sınıfı	IP54 (İç Mekan)
Çalışma Voltajı	220V (100 ~ 240VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	0.70 Kapasitif
Led Miktarı ve Türü	15 adet HB , 100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	7x100x3.5 (Kutulanmış Boyutu)
Montaj Aksesuarları	Metrik4 Kapalı Piton Vida Üzerine Takılı - 2 adet
Işık Penceresi	115°C sıcaklığa dayanıklı, tam saydam Polikarbon
Hafif ve Dekoratif Tasarımıyla Mimari Aydınlatmaya Uygundur.	
*Model İmalat Seçenekleri	- 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi - Saf / Sıcak Beyaz Işık Rengi -- Açılabilir montaj bacağı

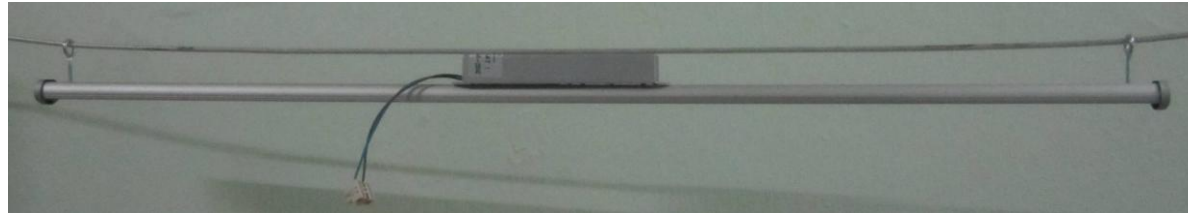

* Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için firmadan bilgi talebinde bulunulmalıdır.

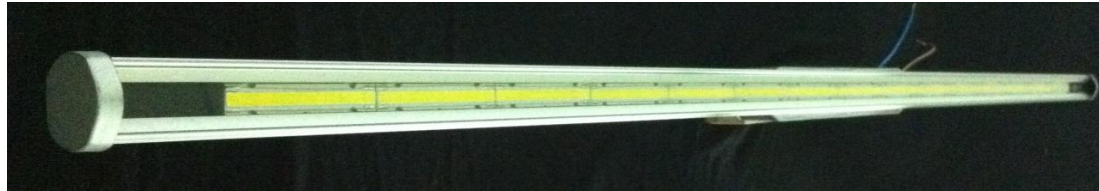

RoHS
LEAD FREE

CE

EVIG LED