


T200W30AC

Ürün Grubu	Vitrin Aydınlatma Armatürleri
Işık Akısı (Lümen)	2220-2520
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	2500K ~ 4000K
Işık Rengi	Sıcak Beyaz Işık Rengi
Işık Açısı (θ / 2)	80° Işık Yayılm Açısı
AC GÜÇ (Watt)	36
Verim	80%
Lux	730 LUX @ 1 m dikey
Kasa	Yüksek Soğutma Performansı,Saf Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Korunma Sınıfı	IP54 (İç Mekan)
Çalışma Voltajı	220V (176 ~ 265VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	0.70 Kapasitif
Led Miktarı ve Türü	70 ~ 90 Lumen/Watt , 15 adet HB Power LED, 100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	6x100x4 (Bacak Hariç)
Montaj Aksesuarları	Açı Ayarlı Paslanmaz Bacak (2 adet)
Işık Pencerisi	115°C sıcaklığa dayanıklı, tam saydam Polikarbon

*Model İmalat Seçenekleri	- 24Volt AC/DC Besleme Gerilimi - Saf Beyaz Işık Rengi - Kırmızı Işık Rengi
---------------------------	---

* Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır.

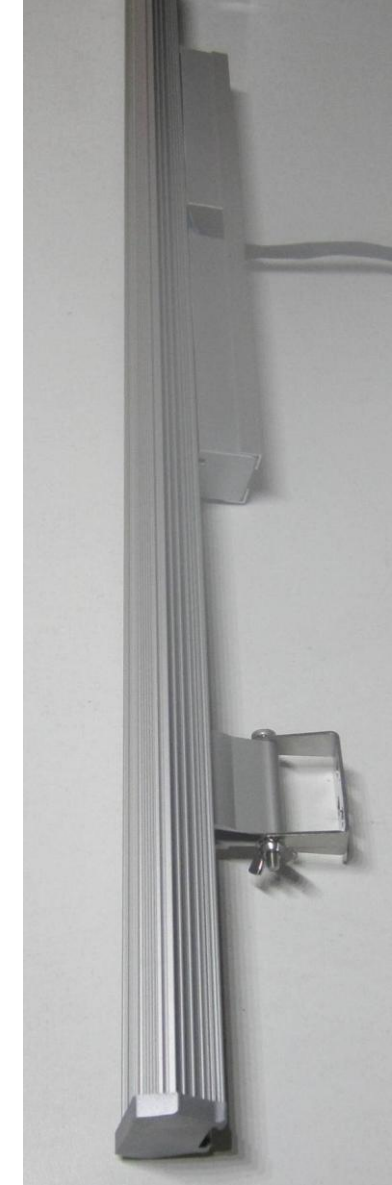

RoHS LEAD FREE

CE

EVIG LED