
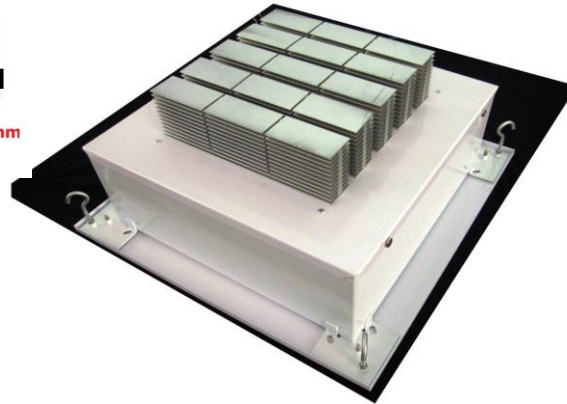


## Kanopi3030x45AC

Ürün Grubu	Kanopi Altı Ledli Aydınlatma Armatürleri
Işık Akısı (Lümen)	5100-6120
Renk Sıcaklığı (Kelvin Scale K)	5000K ~ 8000K
Işık Rengi	Saf Beyaz
Işık Açısı (θ / 2)	105° Reflektör Acisi
AC GÜÇ (Watt)	58,5
Verim	91%
Lux	~ 80LUX @ 5m Dikey
Kasa	Galvaniz Kaplama Üzeri 2K Akrilik Beyaz Boya
Çalışma Sıcaklığı	-20°C C10+50°C
Korunma Sınıfı	IP65 (Nemli iç ortam)
Çalışma Voltajı	220V (100 ~ 240VAC)
Çalışma Frekansı	50 ~ 60Hz
Güç Faktörü (cos Ø)	0.93 Kapasitif
Led Miktarı ve Türü	100 ~ 120 Lumen/Watt , 15 adet HB Power LED,100 000 saate varan led ömrü
Armatür Ölçüleri (ExBxH cm)	41x41x19
Montaj Aksesuarları	Kasa Üzerinde Kendisini Yukarı Çeken Sıkıştırma Mekanizması
Işık Pencerisi	4mm Temperli Cam
<b>YÜKSEK PERFORMANSLI, LED ÖMRÜNÜ UZATAN, SAF ALUMİNYUM SOĞUTUCULAR</b>	
<b>ÜRÜNÜMÜZDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK REFLEKTÖR KULLANILMAKTADIR</b>	
*Model İmalat Seçenekleri	- Sıcak Beyaz Işık Rengi - Endüstriyel uygulamalar için Asarak montaj yapma olanağı sağlayan 4 köşede açık piton izolasyonu -Extra Nem

\* Yukarıdaki değerlerin yeni durumları için fimadan bilgi talebinde bulunulmalıdır.



RoHS LEAD FREE

CE

EVIG LED

